

# Dynapac MF2500CS w. SwingApp

## Alimentateur



### Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en position de transport	24,50 t

Dimensions	
Longueur en position de transport	14 300 mm
Largeur en position de transport	2 550 mm
Hauteur en position de transport	3 100 mm
Angle de déchargement AV	10°

Trémie	
Capacité	6,0 m <sup>3</sup>
Hauteur de chargement au centre	525 mm

Translation	
Vitesse de transfert max.	4 km/h
Vitesse de travail max.	25 m/min

Moteur	
Marque/Modèle	Cummins QSB 6.7-C220
Puissance, SAE J1995	164 kW (220 ch) @ 2 200 tr/mn
Système électrique	24 V
Capacité réservoir carburant	300 l
Norme d'émissions	Stage 3A /Tier 3

Moteur	
Marque/Modèle	Cummins QSB 6.7-C225
Puissance, SAE J1995	168 kW (225 ch) @ 2 200 tr/mn
Système électrique	24 V
Norme d'émissions	Stage 4 /Tier 4f
Capacité du réservoir de carburant	300 l

Convoyeurs	
Type	Bande caoutchouc fixée sur deux convoyeurs avec support métallique
Vitesse	Réglable en continu
Largeur	1 200 mm
Hauteur de chargement (max/min)	3.4 m /1.1 m
Capacité théorique	4000 t/h
Feed capacity, optional swing conveyor	2000 t/h

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)



Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

# Dynapac MF2500CS w. SwingApp

## Alimentateur



### Caractéristiques techniques

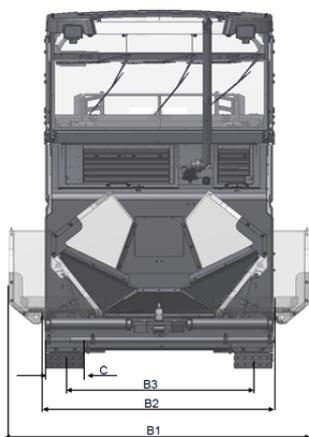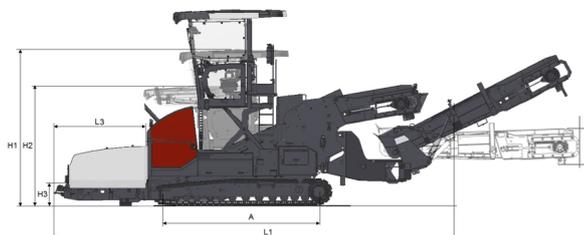

Dimensions	
A. Longueur d'appui au sol	3 900 mm
B1. Largeur maxi (trémie ouverte)	3 350 mm
B2. Largeur standard (trémie fermée)	2 550 mm
B3. Entraxe des chenilles	2 090 mm
C1. Largeur des patins	0,57 m
H1. Hauteur max.	4 m
H2. Hauteur de transport	3 100 mm
H3. Hauteur de chargement	0,57 m
L1. Longueur	14 300 mm
L3. Longueur de la trémie	2 290 mm

Trouvez votre revendeur local sur notre site [www.dynapac.fr](http://www.dynapac.fr)

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.  
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.